

Multifunzione intelligenti a colori A3

**RICOH**  
**IM C3000(A)**  
**IM C3500(A)**

✔ Stampante ✔ Copiatrice ✔ Scanner ✔ Fax



Benvenuto in una nuova era della tecnologia che mantiene il tuo ambiente di lavoro sempre aggiornato, ora e in futuro. Lavorare in modo intelligente è semplice grazie a IM C3000(A)/C3500(A).

**Questo è il momento di:**

- Proteggere i dispositivi grazie ad un facile accesso agli aggiornamenti di sicurezza
- Aggiornare il dispositivo secondo le tue esigenze
- Risparmiare sui costi realizzando internamente stampe di qualità elevata
- Migliorare la produttività con flussi di lavoro ottimizzati

L'ambiente di lavoro moderno deve essere pronto per il futuro. I dispositivi intelligenti di Ricoh offrono un accesso agevole agli aggiornamenti e a nuove funzionalità per migliorare la produttività, senza la necessità di modificare l'hardware. Trasforma il tuo dispositivo in un potente hub che ti aiuta a gestire i flussi di informazioni in modo efficiente, utilizzando una tecnologia scalabile, sicura, sostenibile e semplice.

## Otteni un controllo perfetto delle scansioni e delle stampe:

- Esegui la scansione di documenti di piccolo formato con l'apposita unità di scansione
- Migliora i processi di scansione con l'unità di rilevamento a doppia alimentazione
- Ottimizza la gestione del colore con il controller EFI
- Realizza volantini di qualità professionale con l'unità interna di piegatura multipla


Riduci i costi di gestione e i consumi energetici grazie ai bassi valori TEC (Typical Electricity Consumption). Approfitta inoltre dei servizi di RICOH Intelligent Support che prevedono e anticipano potenziali problemi e inviano istruzioni correttive, evitando interruzioni, assicurando prestazioni sempre ottimali ed eliminando l'intervento IT.

Con velocità di stampa da 30 a 35 ppm, i modelli IM C3000(A)/C3500(A) offrono una produttività eccezionale. Lo Smart Operation Panel da 10,1" può essere configurato per un accesso facile e veloce alle applicazioni usate più di frequente. Una gamma di opzioni di connettività ai dispositivi mobili consente la stampa o la scansione verso cartelle di rete aziendali o in cloud grazie al supporto integrato per NFC, AirPrint\* o Mopria. Il tutto supportato da un'esclusiva suite di applicazioni di supporto RICOH Smart Integration.

## I nostri dispositivi intelligenti Ricoh offrono:

- Grande efficienza, grazie all'elevata capacità carta
- Diverse opzioni di finitura per realizzare documenti dall'aspetto professionale
- Eccezionale facilità d'uso
- Massima produttività con RICOH Intelligent Support

## Configurazione hardware IM C3000(A) / IM C3500(A)

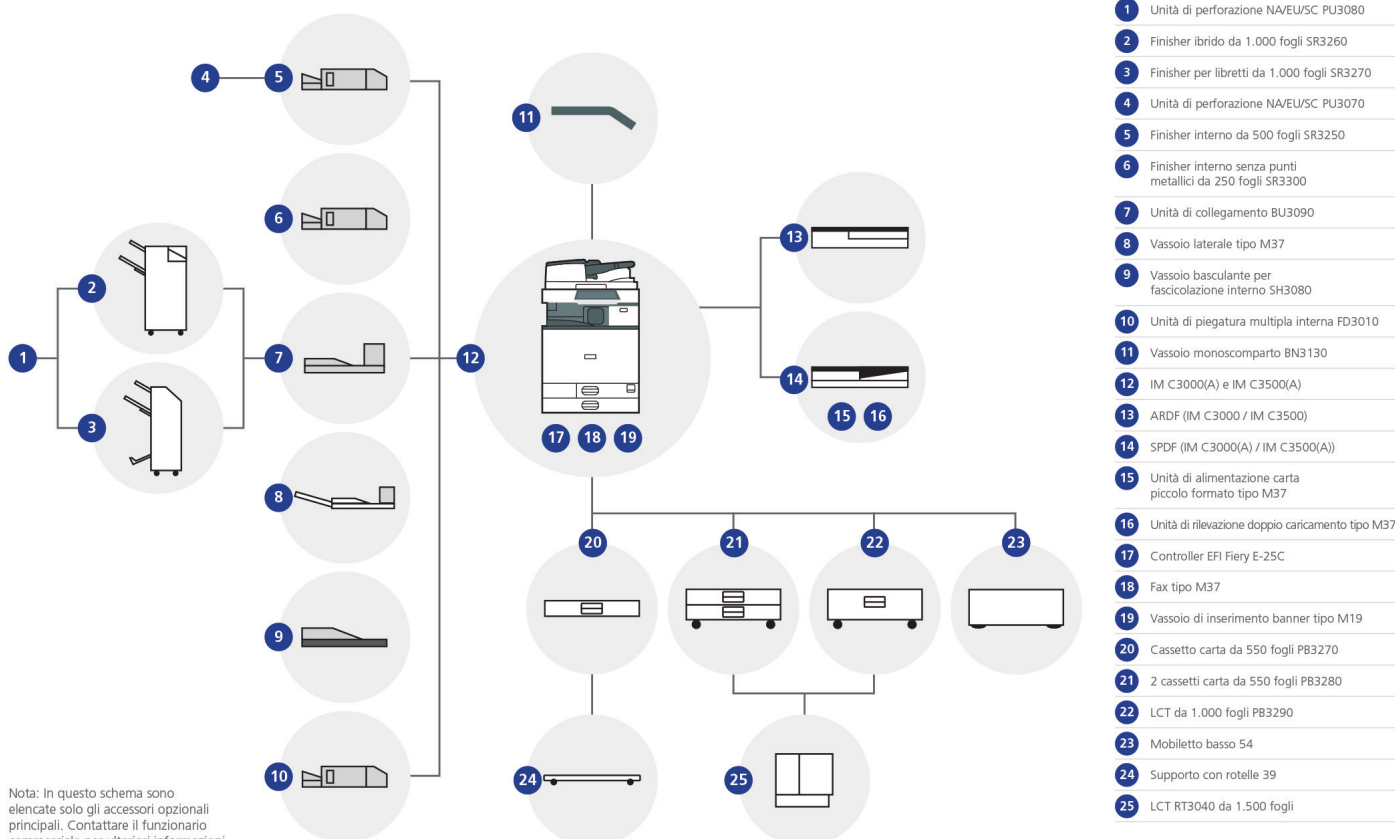

- 1 Unità di perforazione NA/EU/SC PU3080
- 2 Finisher ibrido da 1.000 fogli SR3260
- 3 Finisher per libretti da 1.000 fogli SR3270
- 4 Unità di perforazione NA/EU/SC PU3070
- 5 Finisher interno da 500 fogli SR3250
- 6 Finisher interno senza punti metallici da 250 fogli SR3300
- 7 Unità di collegamento BU3090
- 8 Vassoio laterale tipo M37
- 9 Vassoio basculante per fascicolazione interno SH3080
- 10 Unità di piegatura multipla interna FD3010
- 11 Vassoio monocomparto BN3130
- 12 IM C3000(A) e IM C3500(A)
- 13 ARDF (IM C3000 / IM C3500)
- 14 SPDF (IM C3000(A) / IM C3500(A))
- 15 Unità di alimentazione carta piccolo formato tipo M37
- 16 Unità di rilevazione doppio caricamento tipo M37
- 17 Controller EFI Fiery E-25C
- 18 Fax tipo M37
- 19 Vassoio di inserimento banner tipo M19
- 20 Cassetto carta da 550 fogli PB3270
- 21 2 cassettei carta da 550 fogli PB3280
- 22 LCT da 1.000 fogli PB3290
- 23 Mobiletto basso 54
- 24 Supporto con rotelle 39
- 25 LCT RT3040 da 1.500 fogli

# IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
<b>GENERALI</b>				
Preriscaldamento			21 secondi	
Prima copia: B/N			4,5 secondi	
Prima copia: a colori			6,9 secondi	
Velocità di stampa continua	30 ppm	30 ppm	35 ppm	35 ppm
Memoria: di serie			2 GB	
Memoria: massimo			4 GB	
Disco fisso: standard			320 GB	
Disco fisso: massimo			320 GB	
Capacità ARDF			100 fogli	
Capacità SPDF			220 fogli	
Peso	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Dimensioni (L x P x A)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Alimentazione			220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
<b>COPIATRICE</b>				
Copie multiple			Fino a 999 copie	
Risoluzione			600 dpi	
Zoom			Da 25% a 400% con incrementi dell'1%	
<b>STAMPANTE</b>				
Processore			ApolloLake E3930 1,3 GHz	
Linguaggio di stampa: standard			PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione)	
Linguaggio di stampa: opzionale			Adobe® PostScript® 3™ originale, PictBridge, Adobe® PDF Direct	
Risoluzione di stampa: massimo			1.200 x 1.200 dpi	
Interfaccia: standard			Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, USB Device I/F tipo B	
Interfacce: opzionali			IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta)	
Ambienti di stampa mobile			Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector	
Ambienti Windows®			Windows® 7, Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016, Windows® Server 2019	
Ambienti Mac			Macintosh OS X Native v10.11 o successivo	
Ambienti UNIX			UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	
Ambienti SAP®			SAP® R/3®, SAP® S/4®	
Altri ambienti supportati			IBM iSeries	
<b>SCANNER</b>				
Velocità di scansione: ARDF			80 ipm	
Velocità di scansione: SPDF			120 ipm (solo fronte)/240 ipm (fronte-retro)	
Risoluzione: massimo			1.200 dpi	
Metodo di compressione dati				
Formati file			TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF/A multipagina	
Modalità di scansione			E-mail, Cartella, USB, Scheda SD	
<b>FAX</b>				
Linee			PSTN, PBX	
Velocità di trasmissione			2 secondi	
Velocità modem: massimo			33,6 Kbps	
Risoluzione: standard			8x3,85 linee/mm, 200x100 dpi	
Risoluzione: opzionale			16x15,4 linee/mm, 400x400 dpi	
Metodo di compressione dati			MH, MR, MMR, JBIG	
Velocità di scansione	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm
Memoria: di serie			4 MB (320 pagine)	
Memoria: massimo			60 MB (4.800 pagine)	
<b>GESTIONE CARTA</b>				
Formato carta			Cassetti carta di serie: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Cassetti carta opzionali: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Vassoio bypass: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati (Larghezza, Lunghezza) Vassoio fronte-retro:	
Alimentazione carta: di serie			1.200 fogli	
Alimentazione carta: massimo			4.700 fogli	
Uscita carta: di serie			500 fogli	
Uscita carta: massimo			1.625 fogli	
Grammatura carta			Cassetti: (60 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Bypass: (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Fronte-retro: (52 - 256 g/m <sup>2</sup> )	
Tipi di carta			Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Etichetta, Lucidi	

# IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
<b>AMBIENTE</b>				
Assorbimento elettrico: max.	Inferiore a 1.700 W			
Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori	559,7 W	559,7 W	598,6 W	598,6 W
Assorbimento elettrico: in modalità pronto	Inferiore a 47,6 W			
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione	Inferiore a 0,55 W			
TEC*	0,34 kWh/settimana	0,34 kWh/settimana	0,39 kWh/settimana	0,39 kWh/settimana
* Valore di riferimento basato su metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.				
<b>OPZIONI CARTA</b>				
Cassetto carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m <sup>2</sup> )			
2 cassette carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m <sup>2</sup> )			
LCT da 2.000 fogli	Formato carta: (A4), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> )			
LCT laterale da 1.500 fogli	Formato carta: (A4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> )			
Finisher ibrido da 1.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)			
Finisher per libretti da 1.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (1.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto)			
Finisher interno da 250 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità d'impilamento: (250 fogli), Capacità di pinzatura: (5 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (64-80 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto)			
Finisher interno da 500 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (500 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)			
Vassoio basculante interno	Capacità vassoio: (250 fogli), Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> )			
Cassetto monocomparto	Capacità vassoio: (125 fogli), Formato carta: (A3, A4, A5, B3, B4), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> )			

### ALTRE OPZIONI

Modulo Fax, modulo Fax aggiuntivo G3, unità di collegamento Fax, memoria Fax, Mobiletto, Supporto con rotelle, Scheda VM, Espansione di memoria, Vassoio laterale, vassoio d'inserimento banner, Unità di perforazione, Unità interna di piegatura multipla, Stampa da fotocamera, Adobe® PostScript® 3™ originale, interfaccia IEEE 1284, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, Seconda interfaccia di rete, convertitore formato file, unità OCR, disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di alimentazione carta di piccolo formato, Unità di rilevazione doppio caricamento, Unità di estensione area stampabile, Maniglia ADF, supporto per tastiera esterna, interfaccia contatore, Staffa per contatore a chiave, lettore schede NFC, Unità integrata lettore smart card, Controller EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot Folder, EFI Spot on

### MATERIALI DI CONSUMO

Toner nero	31.000 stampe
Toner: ciano/magenta/giallo	19.000 stampe
Consumable yield based on 3p/j 5% coverage on A4	



RICOH @Remote

